

## Artikel-Bezeichnung

### Schnur-Zwischenschalter Serie 5044


2 (1) A, 250 V~, 1-polig, Ausschalter  
Gehäuse und **Wendezugentlastung** geschraubt,

- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,  
H03VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Schutzgrad: IP20
- Schraubkontakte (Eignung der Klemmen für den  
Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- Verschmutzungsgrad: 2
- Schaltzyklen: 1E4 (10.000)
- Schaltverhalten: vollständige Abschaltung
- Vergleichszahl der Kriech-  
wegbildung PTI: 175 V
- Bemessungswert der  
Stehstoßspannung : 2,5 kV U (imp)

## Artikel-Abbildung



Höhe mit Knopf: 29 mm  
Durchmesser Knopf: 15 mm

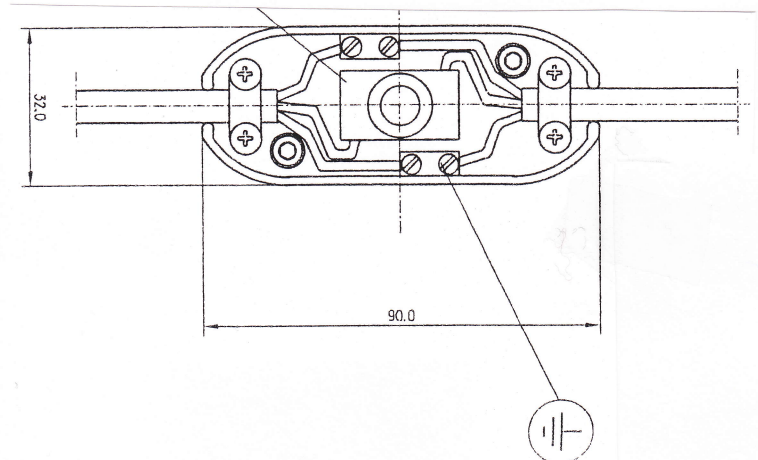

| inter BÄR-Nr. | Farbe Gehäuse | Knopf       |
|---------------|---------------|-------------|
| 5044-000.     | transparent   | transparent |
| 5044-001.     | weiß          | schwarz     |
| 5044-004.     | schwarz       | schwarz     |
| 5044-008.     | weiß          | weiß        |
| 5044-009.     | braun         | beige       |
| 5044-010.     | gold          | gold        |
| 5044-020.     | titan         | schwarz     |

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!